


**391018 (E9STGH1000)**

Placa radiante a gas top

## Descripción

### Artículo No.

- Encimera en una sola pieza en acero inoxidable 20/10
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Bordes laterales en ángulo recto para un ajuste perfecto entre unidades
- Superficie en hierro fundido, permite el uso de diferentes tamaños de ollas y sartenes, sin necesidad de levantarlas para moverlas.
- Un quemador central de 10,5kW con combustión optimizada y dispositivo de fallo de llama
- Encendido piezo-eléctrico
- Protección de piloto

## Características técnicas

- Placa radiante a gas, quemador central de 10,5kW.
- Placas de cocción de hierro fundido, fácil de limpiar.
- La parte central de la placa de cocción puede alcanzar un máximo de temperatura de 500 C° mientras disminuye hacia los bordes.
- Quemador central con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- Encendido piezo eléctrico.
- La posibilidad de tener diferentes temperaturas satisface las necesidades del cliente.
- Cacerolas de diferentes tamaños se pueden usar al mismo tiempo por la gran superficie sin sectores intermedios.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Resistencia al agua IPX5.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.

## Construcción


- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

## accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133
- Soporte para sistema a puente 800 mm PNC 206137
- Soporte para sistema a puente 1000 mm PNC 206138
- Soporte para sistema a puente 1200 mm PNC 206139
- Soporte para sistema a puente 1400 mm PNC 206140
- Soporte para sistema a puente 1600 mm PNC 206141

**Aprobación:** \_\_\_\_\_

- Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm  PNC 206246
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna)  PNC 206289
- Extensión para columna de agua, línea 900  PNC 206290
- Alzatina de humos 800mm  PNC 206304
- Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para placa radiante con quemadores, línea 900  PNC 206386
- Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)  PNC 206400
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda  PNC 216044
- Pasamanos frontal 800 mm  PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm  PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm  PNC 216050
- Apoyaplatos 400mm  PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm  PNC 216186
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top  PNC 216278
- Regulador de presión para unidades a gas  PNC 927225

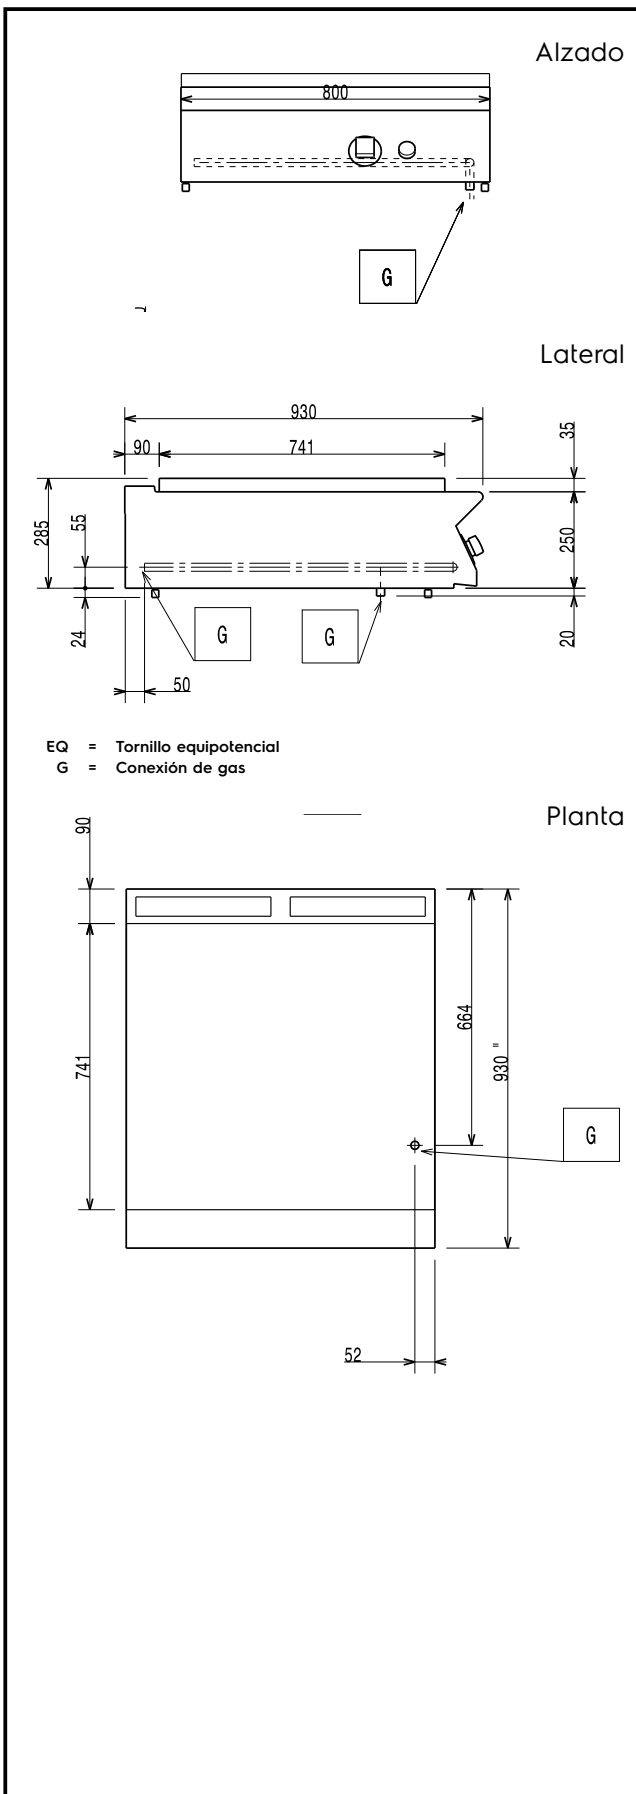

### Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

### Gas

<b>Potencia gas:</b>	35794.5 Btu/h (10.5 kW)
<b>Standard gas delivery:</b>	Gas Natural G20 (20mbar)
<b>Opción del tipo de gas</b>	GLP; Gas natural
<b>Entrada de gas</b>	1/2"
<b>Gas Natural - Presión:</b>	7" w.c. (17.4 mbar)
<b>Gas GLP - Presión:</b>	11" w.c. (27.7 mbar)

### Info

<b>Superficie útil de la placa radiante (largo):</b>	800 mm
<b>Superficie útil de la placa radiante (fondo):</b>	700 mm
<b>Peso neto</b>	90.1 kg
<b>Peso del paquete</b>	106 kg
<b>Alto del paquete:</b>	540 mm
<b>Ancho del paquete:</b>	1020 mm
<b>Fondo del paquete:</b>	860 mm
<b>Volumen del paquete</b>	0.47 m <sup>3</sup>