



# Electrolux

**línea de Cocción Modular**  
**900XP Freidora eléctrica, 2 cubas**  
**18 litros**

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



**Electrolux**



391095 (E9FREH2HF0)

Freidora eléctrica 18+18 lt  
con 2 cubas (calentadores  
internos) y 4 medios cestos

391179 (E9FREH2HFN)

\* NOT TRANSLATED \*

## Características técnicas

- Sin juntas en el interior de la cuba, los ángulos están soldados para facilitar la limpieza.
- Elementos de calentamiento acorazados en incoloy, localizados en el interior de la cuba, se pueden elevar para facilitar la limpieza.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Resistencia al agua IPX5.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 4 medios cestos y dos puertas para la base.

## Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

## accesorios incluidos


- 2 de Puerta para base armario abierta PNC 206350
- 2 de 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223

## accesorios opcionales


- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ☐
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ☐

Aprobación:

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm  | PNC 206152<br><input type="checkbox"/> | • 1 cesto para freidoras de 18/23lt. con gancho frontal para escurrir el aceite | PNC 927201<br><input type="checkbox"/> |
| • 2 zócalos laterales para instalación de obra  | PNC 206157<br><input type="checkbox"/> | • 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt                                     | PNC 927223<br><input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)  | PNC 206176<br><input type="checkbox"/> | • 1 cesto completo para freidoras de 18/23lt                                    | PNC 927226<br><input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206177<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206178<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                       | PNC 206179<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora)                                  | PNC 206180<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque                                       | PNC 206181<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada  | PNC 206202<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)      | PNC 206210<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Alzatina de humos 800mm   | PNC 206304<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE   | PNC 206308<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 206309<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Puerta para base armario abierta  | PNC 206350<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Filtro para el recolector de aceites de las freidoras monobloque de 15, 18lt y 23lt                   | PNC 206359<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas  | PNC 206367<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1200 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206368<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 1600 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206369<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 2000 mm (700/900XP) - no incluye ni patas ni ruedas | PNC 206370<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Panel trasero 800 mm (700/900XP)  | PNC 206374<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Panel trasero 1000 mm (700/900XP)   | PNC 206375<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • Panel trasero 1200 mm (700/900XP)   | PNC 206376<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque   | PNC 216134<br><input type="checkbox"/> |   |  |
| • 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt. con gancho frontal para escurrir el aceite                 | PNC 927200<br><input type="checkbox"/> |   |  |

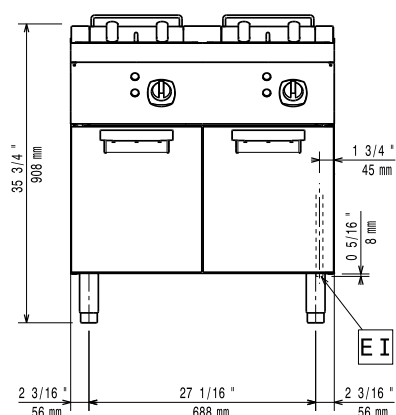


Alzado

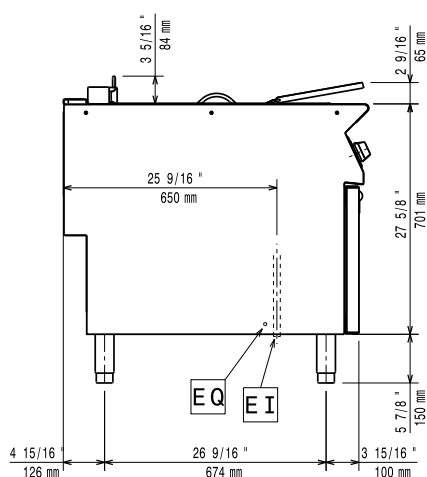

Lateral

EI = Conexión eléctrica  
 EQ = Tornillo equipotencial

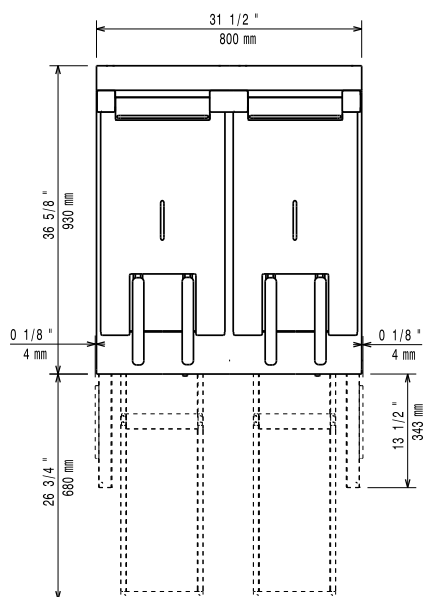

## Planta

## Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

## Eléctrico

### Suministro de voltaje

391095 (E9FREH2HFO)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
391179 (E9FREH2HFN)	230 V/3 ph/50/60 Hz
Total watijs	33 kW

## Info

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	340 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	290 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	400 mm
Capacidad de la cuba	18 lt MIN; 20 lt MAX
Rango del termostato:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso neto	
391095 (E9FREH2HF0)	85 kg
391179 (E9FREH2HFN)	115 kg
Peso del paquete	
391095 (E9FREH2HF0)	100 kg
391179 (E9FREH2HFN)	130 kg
Alto del paquete:	
391095 (E9FREH2HF0)	1080 mm
391179 (E9FREH2HFN)	1120 mm
Ancho del paquete:	1020 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	
391095 (E9FREH2HF0)	0.95 m <sup>3</sup>
391179 (E9FREH2HFN)	0.98 m <sup>3</sup>