



# Electrolux

serie Libero Line  
Top de Inducción, 1 zona - HP

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux

serie Libero Line  
Top de Inducción, 1 zona - HP



serie Libero Line

Top de Inducción, 1 zona - HP

599001 (VARIOL1)      Placa de inducción top,  
400mm

599002 (VARIOL3)      Placa de inducción top,  
400mm

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_


Características generales:

- Construido en teramante en AISI 304 con una placa de vitrocerámica robusta.
- Resistente al agua IPX2.
- Control de temperatura preciso sin fases.

## Características técnicas

- Modelo de sobremesa de una única zona.
- Construcción robusta en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema de detección de sartentes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Protección IP24.
- Cable y enchufe incluidos.
- 4 patas regulables.
- Superficie de cristal cerámico de 6 mm de espesor, con una potencia total de 3,5 kW (sólo para 599001)
- Superficie de cocción de cristal cerámico de 6 mm, con una potencia total de 5 kW. (sólo para 599002)

Aprobación: \_\_\_\_\_

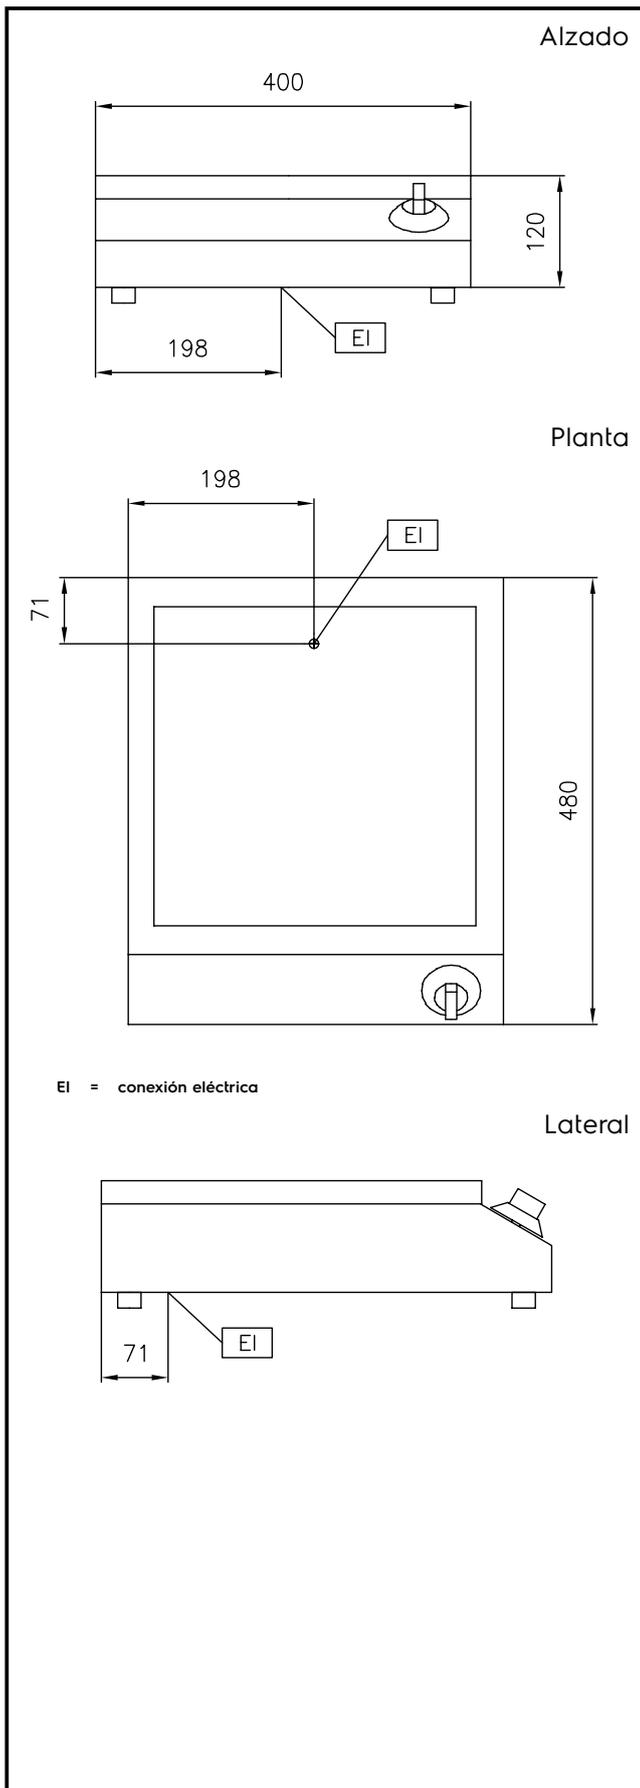

### Eléctrico

#### Suministro de voltaje

599001 (VARIOL1)	230 V/1N ph/50/60 Hz
599002 (VARIOL3)	400 V/3N ph/50/60 Hz

#### Total wátios

599001 (VARIOL1)	3.5 kW
599002 (VARIOL3)	5 kW

### Info

Dimensiones externas, alto	125 mm
Dimensiones externas, ancho	400 mm
Dimensiones externas, fondo	475 mm
Peso neto	13 kg
Área de la superficie - ancho	340 mm
Área de la superficie - fondo	340 mm
Tipo de enchufe:	1phase: Schuko; 3phase: CEE