



# Electrolux

serie Libero Line  
Top de Inducción, 2 zonas,  
compact

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

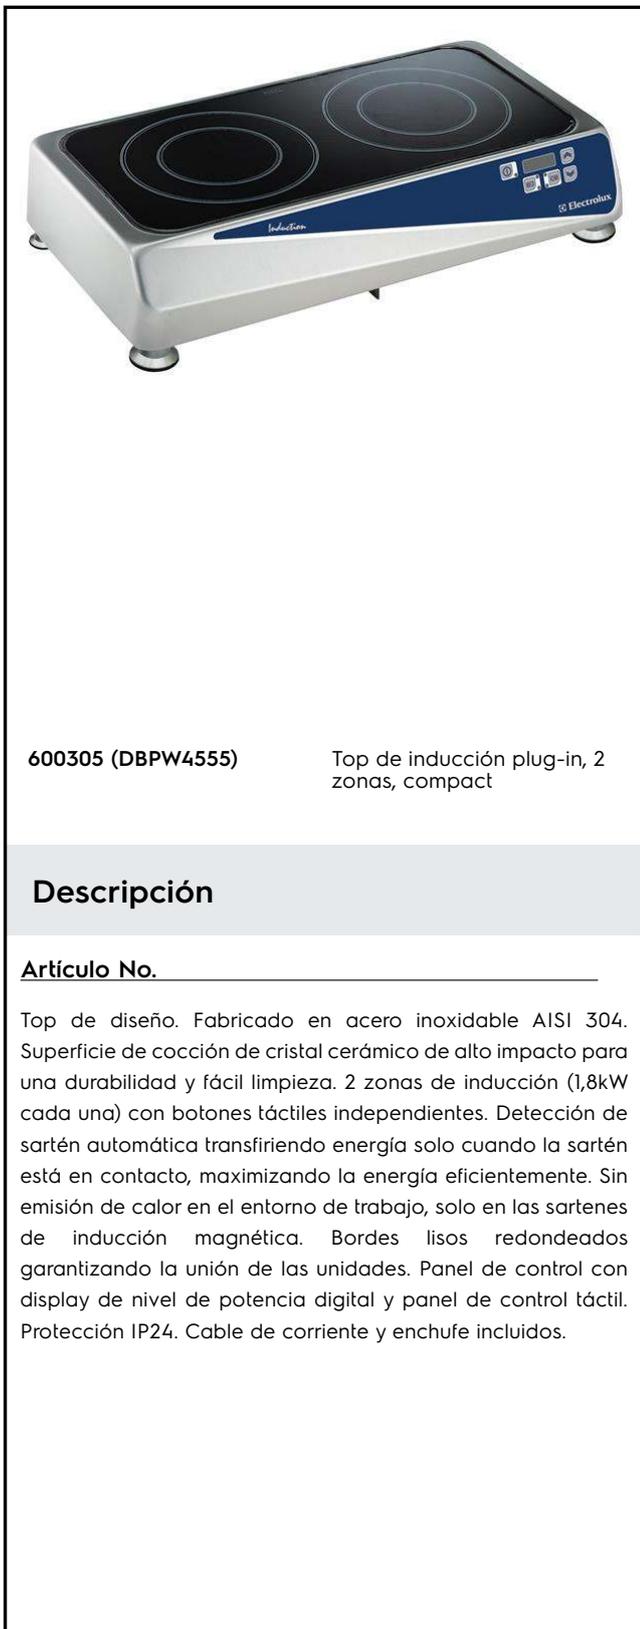
NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux



600305 (DBPW4555)

Top de inducción plug-in, 2 zonas, compact

## Descripción

### Artículo No.

Top de diseño. Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Superficie de cocción de cristal cerámico de alto impacto para una durabilidad y fácil limpieza. 2 zonas de inducción (1,8kW cada una) con botones táctiles independientes. Detección de sartén automática transfiriendo energía solo cuando la sartén está en contacto, maximizando la energía eficientemente. Sin emisión de calor en el entorno de trabajo, solo en las sartenes de inducción magnética. Bordes lisos redondeados garantizando la unión de las unidades. Panel de control con display de nivel de potencia digital y panel de control táctil. Protección IP24. Cable de corriente y enchufe incluidos.

Aprobación: \_\_\_\_\_

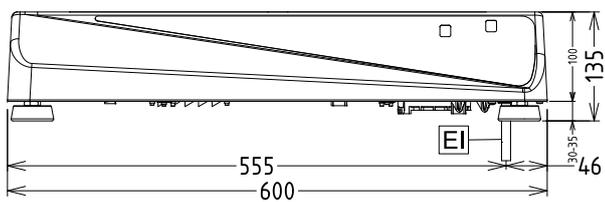
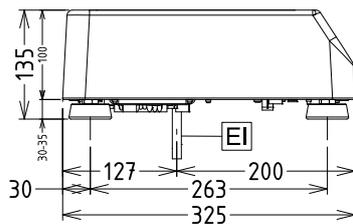
## Características técnicas

- Diseño de sobremesa, modelo compact.
- Construcción robusta en acero inoxidable AISI 304.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.
- Dos zonas de inducción controladas independiente, con panel de control táctil.
- Display del nivel de potencia digital.
- Sistema de detección de sartenes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Protección IP24.
- Cable y enchufe incluidos.
- 4 patas regulables.
- Adecuado para ollas y sartenes con un diámetro de 140-250mm

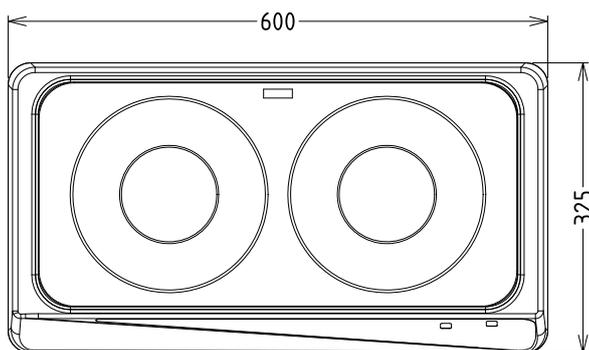
## accesorios opcionales

- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 200mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653596
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 240mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653597
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 280mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653598
- Plancha lisa apta para placas de inducción PNC 653617
- Plancha ranurada apta para placas de inducción PNC 653618

serie Libero Line  
Top de Inducción, 2 zonas, compact

**Alzado**

**Lateral**


EI = Conexión eléctrica  
EO = Salida de electricidad

**Planta**

**Eléctrico**

Suministro de voltaje	
600305 (DBPW4555)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watios	3.6 kW
Suministro mínimo AMP:	16A

**Info**

Potencia de las placas superiores:	1.8 - 1.8 kW
Dimensiones externas, ancho	600 mm
Dimensiones externas, alto	135 mm
Dimensiones externas, fondo	325 mm
Peso neto	11.05 kg
Plug Type:	1phase: Schuko; 3phase: CEE