



Electrolux

serie Libero Line
Top de Inducción, 1 zona

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____


SIS # _____

AIA # _____



Electrolux

serie Libero Line
Top de Inducción, 1 zona

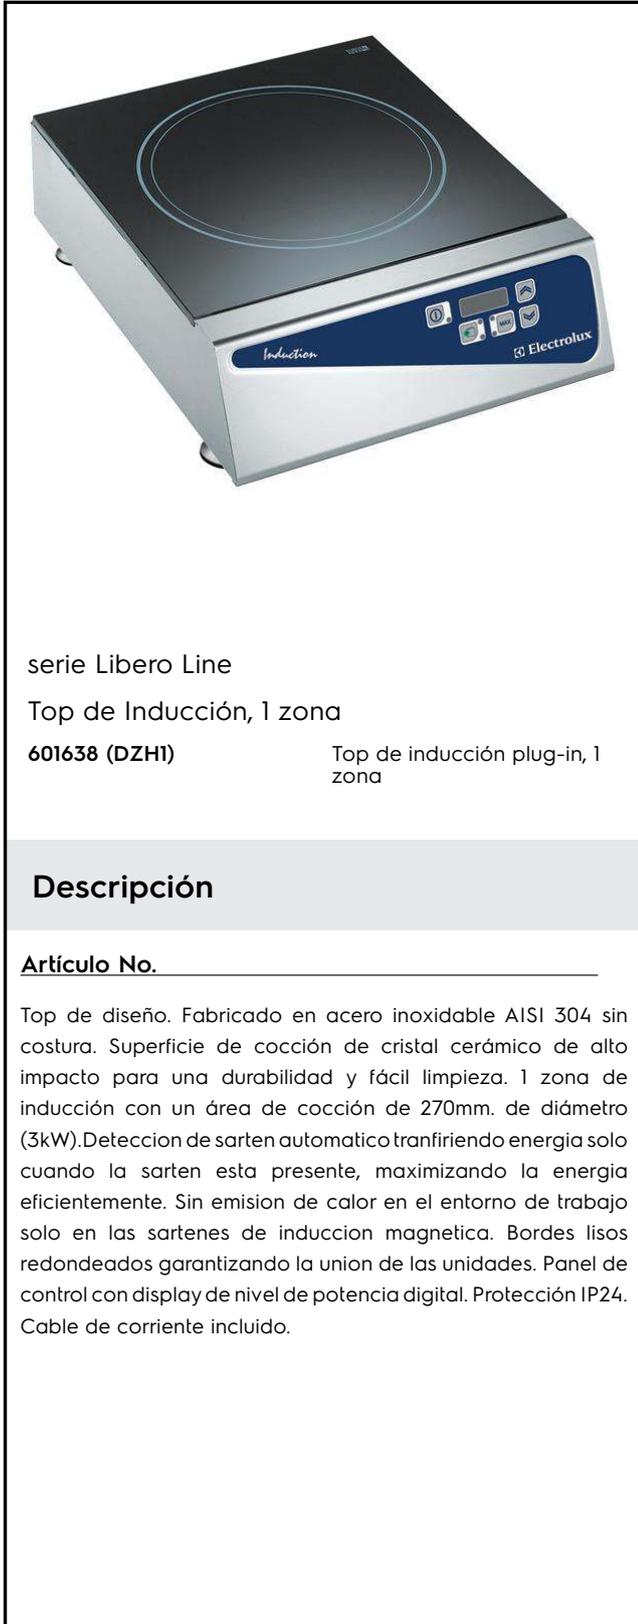

serie Libero Line

Top de Inducción, 1 zona

601638 (DZH1)

Top de inducción plug-in, 1 zona

Descripción

Artículo No.

Top de diseño. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 sin costura. Superficie de cocción de cristal cerámico de alto impacto para una durabilidad y fácil limpieza. 1 zona de inducción con un área de cocción de 270mm. de diámetro (3kW). Deteccion de sartén automatico transfiriendo energía solo cuando la sartén esta presente, maximizando la energía eficientemente. Sin emisión de calor en el entorno de trabajo solo en las sartenes de induccion magnetica. Bordes lisos redondeados garantizando la union de las unidades. Panel de control con display de nivel de potencia digital. Protección IP24. Cable de corriente incluido.


Aprobación: _____

Características técnicas

- Modelo de sobremesa de una única zona.
- Construcción robusta en acero inoxidable AISI 304.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.
- Display del nivel de potencia (de 1 a 12).
- Sistema de detección de sartentes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Protección IP24.
- Cable y enchufe incluidos.
- 4 patas regulables.
- [NOT TRANSLATED]

accesorios opcionales

- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 200mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653596
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 240mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653597
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 280mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653598
- Plancha lisa apta para placas de inducción PNC 653617
- Plancha ranurada apta para placas de inducción PNC 653618

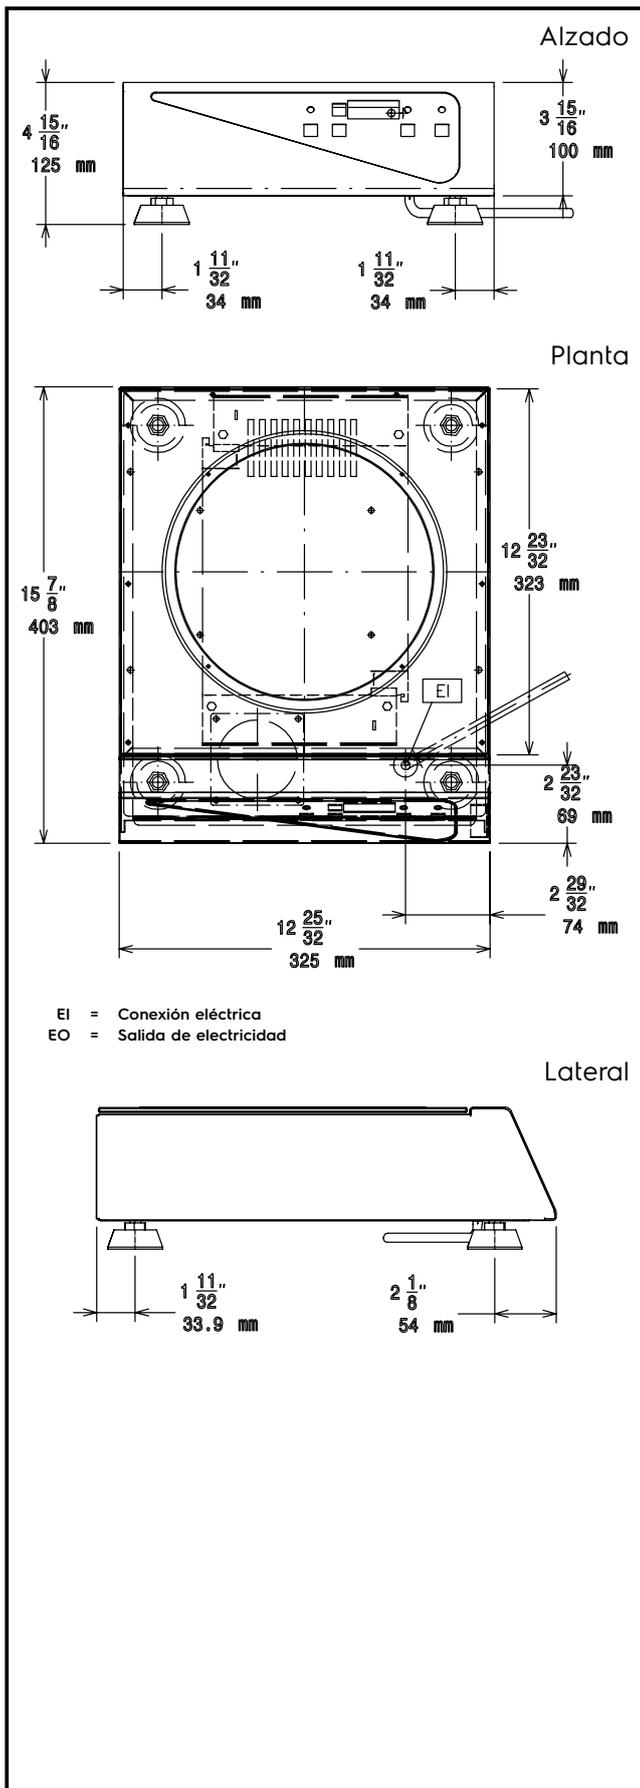
Eléctrico

Suministro de voltaje 601638 (DZH1)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Suministro mínimo AMP:	13A

Info

Potencia de las placas posteriores	3 - kW
Dimensiones de las placas traseras	Ø 270
Dimensiones externas, alto	135 mm
Dimensiones externas, ancho	325 mm
Dimensiones externas, fondo	400 mm
Peso neto	8.5 kg
Tipo de enchufe:	1phase: Schuko; 3phase: CEE