



Electrolux

serie Libero Line
Top de Inducción, 2 zonas

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



serie Libero Line

Top de Inducción, 2 zonas

602110 (DZL2)

Top de inducción plug-in, 2 zonas

Descripción

Artículo No.

Top de diseño. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 sin costura. Superficie de cocción de cristal cerámico de alto impacto para durabilidad y fácil limpieza. 2 zonas de inducción (1,8kW cada una) con controles independientes. Deteccion de sarten automatico transfiriendo energia solo cuando la sarten esta presente, maximizando la energia eficientemente. Sin emision de calor en el entorno de trabajo solo en las sartenes de induccion magnetica. Superficie lisa y bordes redondeados garantizando la union de las unidades. Panel de control con display de nivel de potencia digital. Proteccion IP24. Cable de corriente incluido.

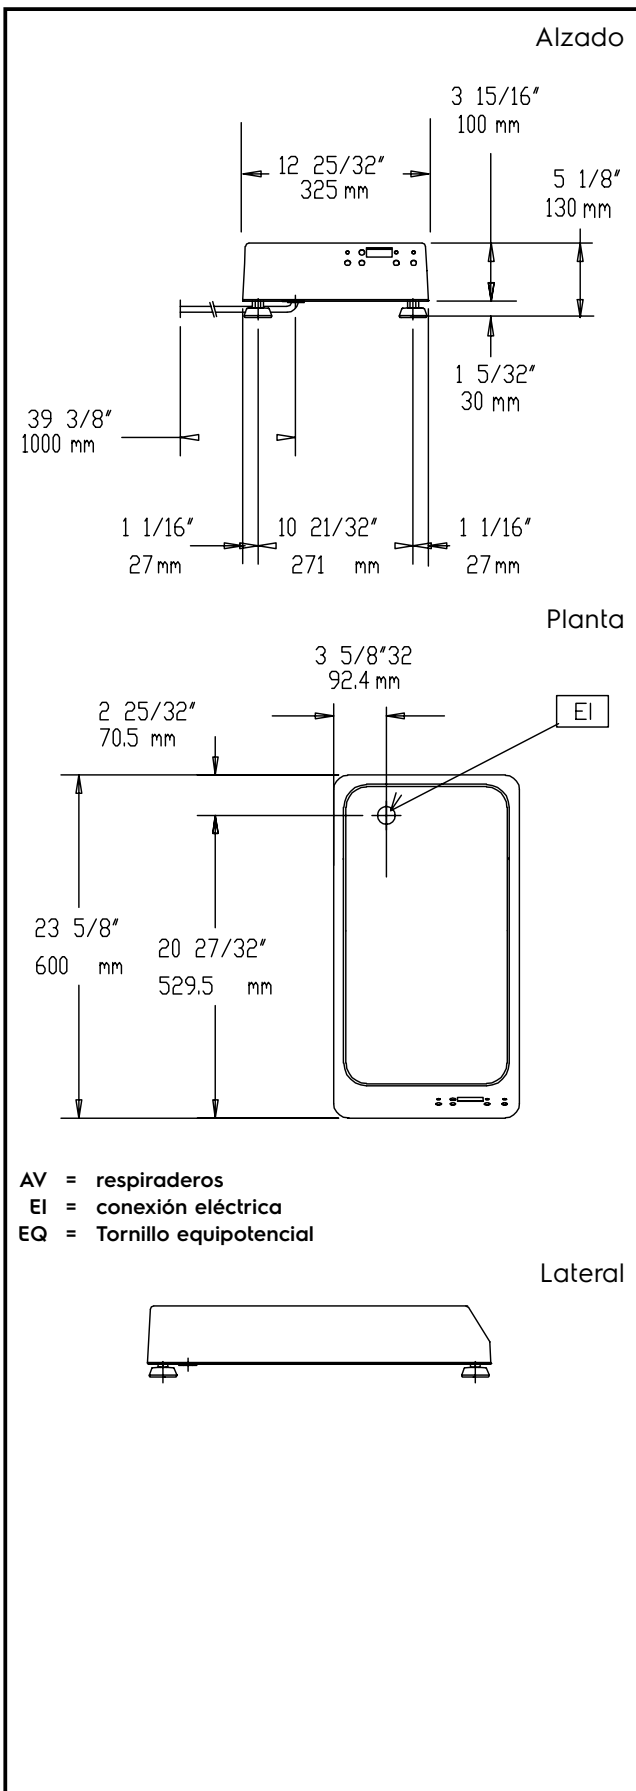
Aprobación: _____

Características técnicas

- Diseño de sobremesa.
- Construcción robusta en acero inoxidable AISI 304.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.
- Dos zonas de inducción controladas independiente, con panel de control táctil.
- Display del nivel de potencia digital.
- Sistema de detección de sartenes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Protección IP24.
- Cable y enchufe incluidos.
- 4 patas regulables.

accesorios opcionales

- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 200mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653596
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 240mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653597
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 280mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653598
- Plancha lisa apta para placas de inducción PNC 653617
- Plancha ranurada apta para placas de inducción PNC 653618


Eléctrico

Suministro de voltaje	
602110 (DZL2)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Total watios	3.6 kW
Suministro mínimo AMP:	16A

Info

Potencia de las placas superiores:	1.8 - 0 kW
Potencia de las placas posteriores	1.8 - kW
Dimensiones de las placas delanteras	Ø 180
Dimensiones de las placas traseras	Ø 180
Dimensiones externas, alto	135 mm
Dimensiones externas, ancho	325 mm
Dimensiones externas, fondo	600 mm
Peso neto	12 kg
Tipo de enchufe:	1phase: Schuko; 3phase: CEE